

Olbia - Wallwasher RGBW

Variante flex/starr - 3 Abstrahlwinkel - ohne Blendschutz

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in 2 Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind bis zu 4 m frei kombinier- und erweiterbar
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie ein breites Farbspektrum zur Auswahl
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06




LICHTDATEN



	609001036	609001536	609003036	609011036	609011536	609013036
Variante	Länge 666 mm, flexibel			Länge 1000 mm, flexibel		
Anzahl LEDs	12			18		
Lichtfarbe	RGBW (3000 K)					
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
Effizienz	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
dimmbar	ja					

	609101036	609101536	609103036	609111036	609111536	609113036
Variante	Länge 666 mm, starr			Länge 1000 mm, starr		
Anzahl LEDs	12			18		
Lichtfarbe	RGBW (3000 K)					
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
Effizienz	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
dimmbar	ja					

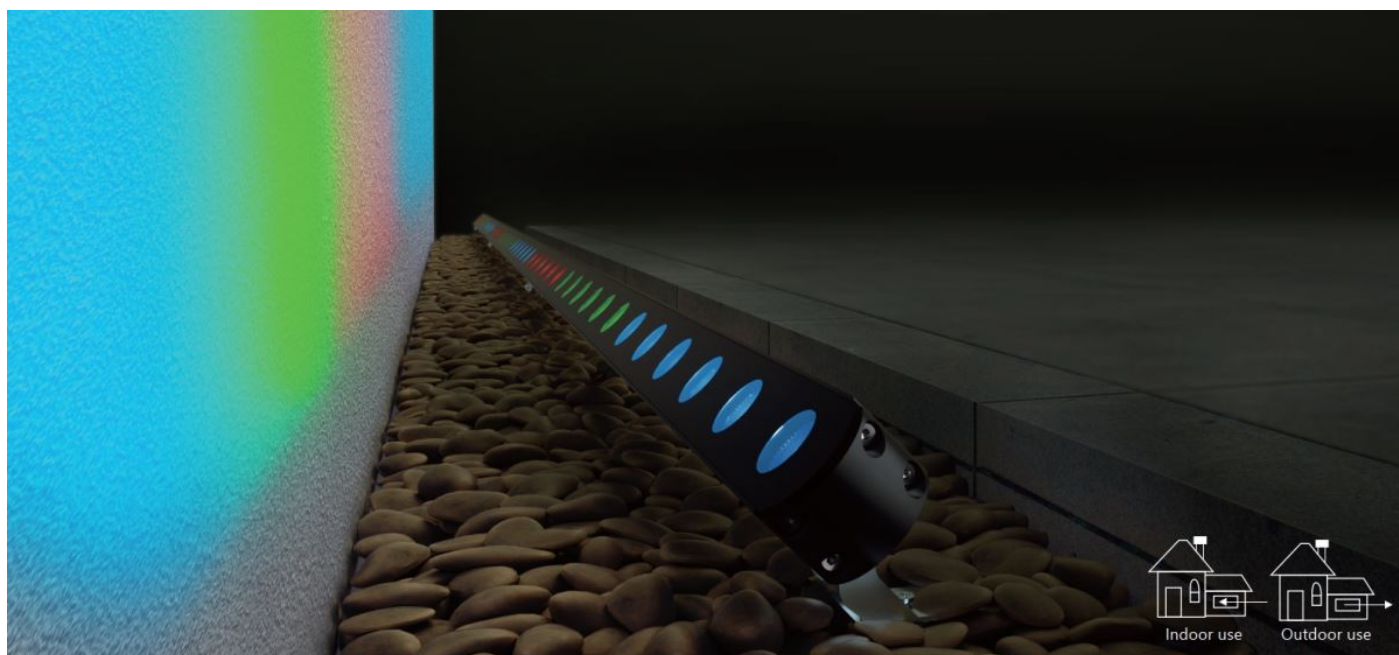

LEISTUNGSDATEN


	609101036	609111036
Länge	666 mm	1000 mm
Konstantspannung/Konstantstrom	CV	
Betriebsspannung	24 V DC	
Typ. Leistungsaufnahme	24 W	36 W
Lebensdauer L70	70000 h	

SONSTIGE DATEN


	609001036	609011036	609101036	609111036
Länge	666 mm	1000 mm	666 mm	1000 mm
Breite	39 mm			
Höhe	29 mm			
Material	Aluminium			
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet			
Materialfarbe	schwarz			
IP Schutzart	IP 67			
Umgebungstemperatur Ta max	-25 °C ~ 55 °C			
Kabel	100 mm Kabel mit Stecker			
Ausführung Glas	klar/gehärtet			
Gewicht	1600 gr	2400 gr	1300 gr	1870 gr
Bemerkungen	biegbar 30°		starr	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

MASSZEICHNUNG

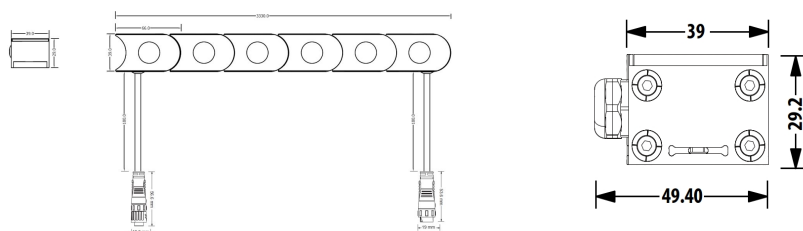

ABSTRAHLWINKEL

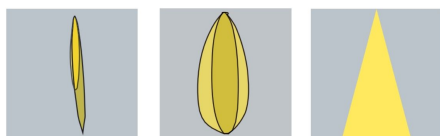

10°x15°

15°x40°

30°


ZUBEHÖR

	609001001	609001004	609001002
Beschreibung	Montagehalterung		Schwenkbarer Halter
Material	Edelstahl		
Länge	57 mm	29,5 mm	25 mm
Breite	10 mm	15,4 mm	28,5 mm
Höhe	3,3 mm	6,7 mm	38,7 mm
Farbe	natur		
Bemerkungen	für Variante flex	für Variante starr	für Variante flex/starr


	609001012	609001013	609001015
Beschreibung	Anschlussstecker 5-polig	Anschlussbuchse 5-polig	Abschlussendkappe
Länge	150 mm		57 mm
IP Schutzart	IP 67		





Montagehalter



Schwenkbarer Halter

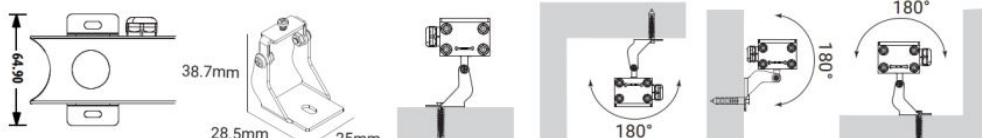

STECKER



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Hinweis Blendschutz: Bei Bestellung des Artikels ohne Blendschutz ist die nachträgliche Montage eines Blendschutzes nicht möglich. Wird der Artikel mit Blendschutz bestellt, muß dieser zwingend montiert werden, da andernfalls der IP-Schutz der Leuchte nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.