

Olbia - Wallwasher flexibel

4 Lichtfarben - 3 Abstrahlwinkel - ohne Blendschutz

- vielseitig einsetzbar: geeignet für geschwungene architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Längen sind frei kombinierbar und bis zu 4 Meter erweiterbar
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06




LICHTDATEN




	609011022	609011522	609013022	609011027	609011527	609013027
Variante	Länge 1000 mm, flexibel					
Anzahl LEDs	18					
Typ. Farbtemperatur	2200 K			2700 K		
Lichtfarbe	super warmweiß			warmweiß		
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	1450 lm	1000 lm	1400 lm	2950 lm	2000 lm	2850 lm
Effizienz	40 lm/W	28 lm/W	39 lm/W	82 lm/W	56 lm/W	79 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
Typ. Farbwiedergabeindex	80	90		80		
Farborttoleranz MacAdam	3					
dimmbar	nicht dimmbar					
	609001022	609001522	609003022	609001027	609001527	609003027
Variante	Länge 666 mm, flexibel					
Anzahl LEDs	12					
Typ. Lichtstrom	970 lm	670 lm	930 lm	1965 lm	1330 lm	1900 lm

	609011030	609011530	609013030	609011040	609011540	609013040
Variante	Länge 1000 mm, flexibel					
Anzahl LEDs	18					
Typ. Farbtemperatur	3000 K			4000 K		
Lichtfarbe	weiß			kaltweiß		
LED Abstrahlwinkel	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. Lichtstrom	3150 lm	2200 lm	2950 lm	3300 lm	2400 lm	3150 lm
Effizienz	88 lm/W	61 lm/W	82 lm/W	92 lm/W	67 lm/W	88 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
Typ. Farbwiedergabeindex	80					
Farborttoleranz MacAdam	3					
dimmbar	nicht dimmbar					
	609001030	609001530	609003030	609001040	609001540	609003040
Variante	Länge 666 mm, flexibel					
Anzahl LEDs	12					
Typ. Lichtstrom	2100 lm	1465 lm	1965 lm	2200 lm	1600 lm	2100 lm

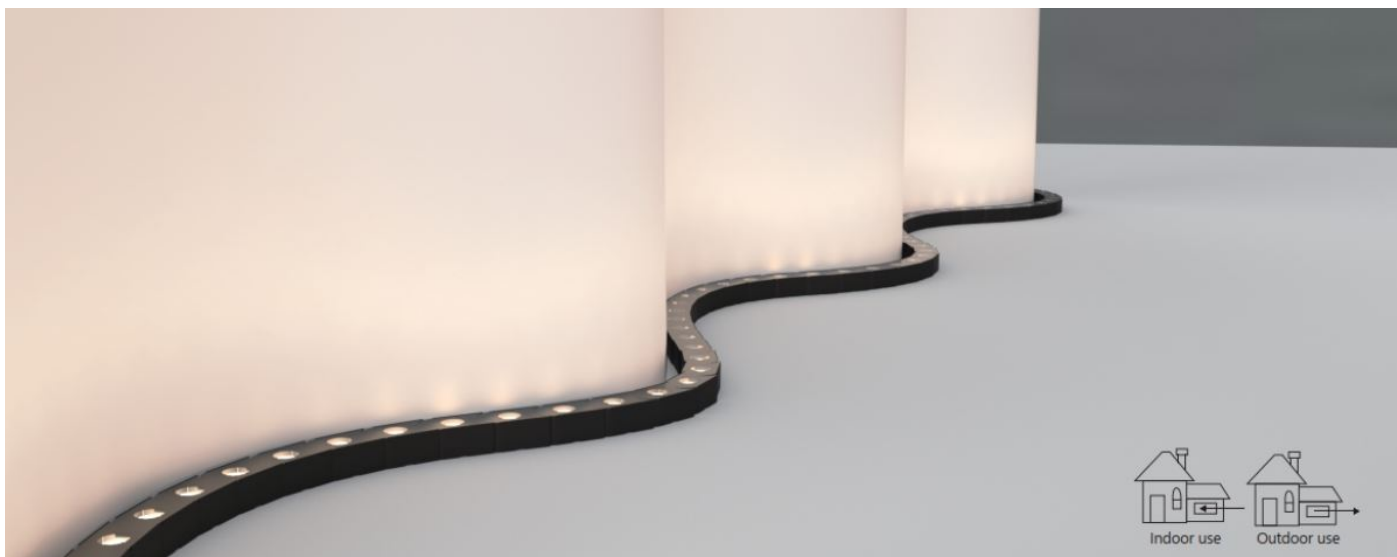

MASSZEICHNUNG

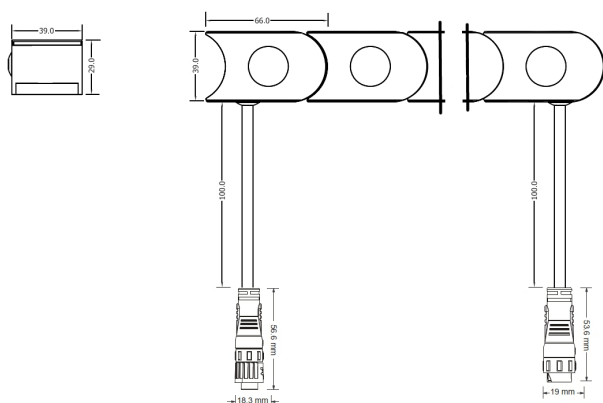

LEISTUNGSDATEN


	609001022	609011022
Länge	666 mm	1000 mm
Konstantspannung/Konstantstrom	CV	
Betriebsspannung	24 V DC	
Typ. Leistungsaufnahme	24 W	36 W
Lebensdauer L70	70000 h	

SONSTIGE DATEN

	609001022	609011022
Länge	666 mm	1000 mm
Breite	39 mm	
Höhe	29 mm	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	
Materialfarbe	schwarz	
IP Schutzart	IP 67	
Umgebungstemperatur Ta max	-25 °C ~ 55 °C	
Kabel	100 mm Kabel mit Stecker	
Kabel Weiterleitung	100 mm Kabel mit Stecker	
Ausführung Glas	klar/gehärtet	
Gewicht	1600 gr	2400 gr
Bemerkungen	biegbar 30°	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

ABSTRAHLWINKEL

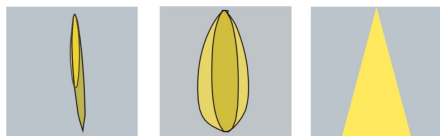


10°x15°

15°x40°

30°

BIEGEWINKEL

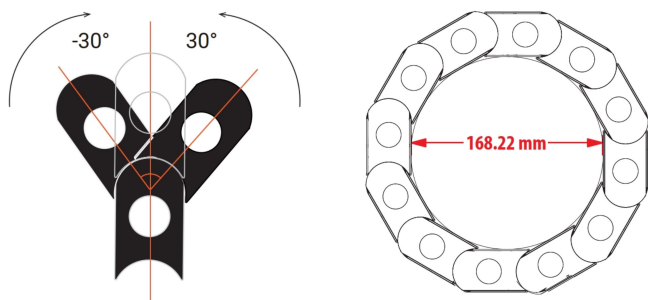


ZUBEHÖR

	609001001	609001002	609001014
Beschreibung	Montagehalterung	Schwenkbarer Halter	Abschlussendkappe
Material	Edelstahl		
Länge	57 mm	25 mm	57 mm
Breite	10 mm	28,5 mm	
Höhe	3,3 mm	38,7 mm	
IP Schutzart			IP 67
Farbe	natur		
Bemerkungen	für Variante flex	für Variante flex/starr	




	609001010	609001011
Beschreibung	Anschlussstecker 2-polig	Anschlussbuchse 2-polig
Länge	150 mm	
IP Schutzart	IP 67	




Montagehalter



Schwenkbarer Halter



STECKER

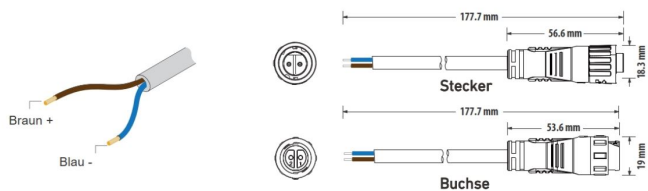

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Hinweis Blendschutz: Bei Bestellung des Artikels ohne Blendschutz ist die nachträgliche Montage eines Blendschutzes nicht möglich. Wird der Artikel mit Blendschutz bestellt, muß dieser zwingend montiert werden, da andernfalls der IP-Schutz der Leuchte nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.